
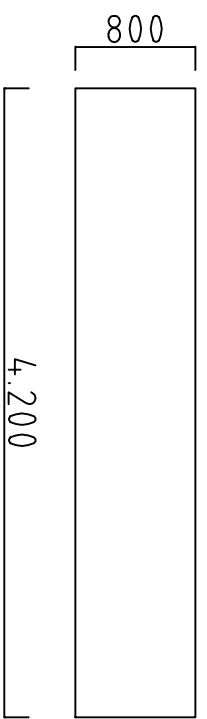


RevNo	Revision note	Date	Signature/Checked
-------	---------------	------	-------------------

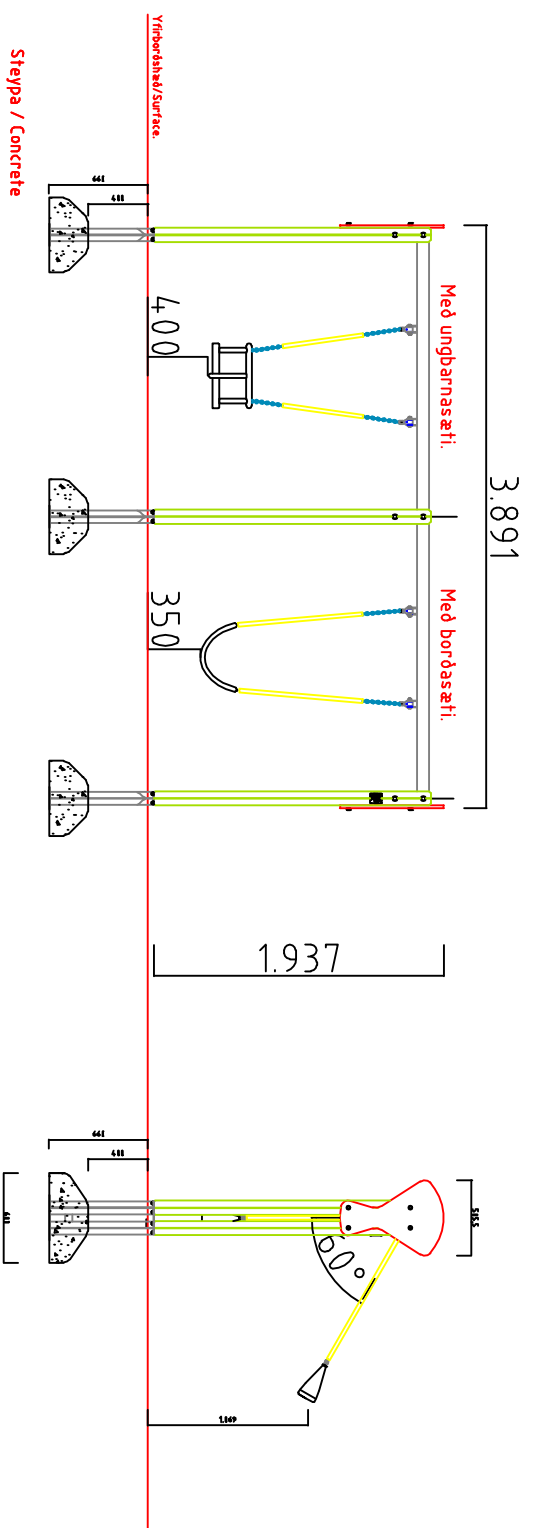

Holustærð/Hole size: 80 x 4,20cm.  
Holudýpt/Deep 75cm.

Steypa skal vera a.m.k 400 mm. (4,0cm.) undir jarðvegsyfirborði.  
Concrete surface must be at least 400 mm. below surface

Mikilvægt er að fara yfir hersluna á jarðfestingunum eftir að sláin hefur verið hert milli stöðana.

Ef róluborði er notaður í róluna er lágmarkshæð undir borðan = 35cm.

Ef ungbarnaróla (Körfusæti) er sett í róluna verður lágmarkshæðin undir sætið = 40cm.

116D	Age+1	Dimension in mm.	Swing type 1	Scale
Designed by	Checked by	Approved by - date	Filename	1:60
H.L.	H.L.	H.L.05.03.2015	KGU-116D-05-R2	

KRUMMA ehf.

RÓLA/SWING-116D

KGU-116D-05-R2

Edition 2  
Sheet 5/5